


IVT Aero 900

Luft/luftvärmepump.

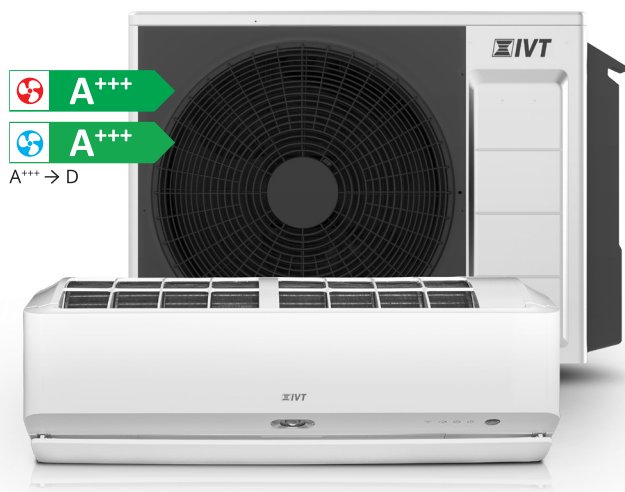

Effektiv. Högsta energiklass i både värme och kyl drift.

Hög effekt. Klarar att värma större villor. Maxeffekt på hela 8,5 kW.

Unik teknik. Intelligent ir-öga känner av rummet och anpassar driften.

Kraftfull. Dubbla luftriktare gör att luften kan spridas över mycket stora ytor.

Ren luft. Patenterad Jon-teknik oskadliggör allergener, bakterier och virus.

Var du än är. Förberedd för appstyrning med appen IVT Anywhere II.

Modern design. Både inne som ute.

En effektiv värmepump för större villor.

Den största och mest avancerade medlemmen i Aerofamiljen är särskilt utvecklad för stora hus med öppen planlösning. Aero 900 är energiklassad A+++, vilket innebär att den är snäll mot både plånbok och miljö, utan att tumma på prestandan.



10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.

Energiklassificeringen avser IVT Aero 909, en modell ur vår produktlinje Aero 900. Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.

 **IVT**
VÄRMEPUMPAR



IVT Aero 900

Den största och mest avancerade medlemmen i Aero-serien är särskilt utvecklad för stora hus med öppen planlösning. Med rörelsesensorn IntelligentEye märker Aero 900 när det är dags att börja, eller sluta, sprida skön värme. Och tack vare UltraWide luftspredning klarar den att värma upp riktigt stora ytor.

Den inverterstyrda kompressorn i IVT Aero 900 ser till att effekten hela tiden anpassas efter husets värmebehov. Kontinuerlig drift, utan start och stopp, ger en energisnål effekt som ökar din besparing, ger en lägre ljudnivå och förlänger värmepumpens livslängd. Ytterligare en funktion som gör värmepumpen mer driftsäker och ökar livslängden är den effektiva avfrostningstekniken Hot Pipe, med högeffektiv trågvärmare.

Teknisk fakta IVT Aero 900

Modell	Aero 909
Energiklass Värmedrift / Kyl drift	A+++ / A+++
Avgiven värmeeffekt min - max	0,9 - 8,5 kW
Avgiven Kyleffekt min - max	0,9 - 4,2 kW
SCOP ¹⁾	5,1
SEER ¹⁾	8,5
Kompressortyp	Inverter Rotary
Fläktar	Varvtalsstyrd lågenergi
Luftflöde innedel	6 - 12,7 m ³ /min
Ljudeffekt innedel	58 dB(A)
Ljudeffekt utedel	57 dB(A)
Ljudtryck innedel Silent / Soft / Low / High	27 / 29 / 38 / 47 dB(A)
Ljudtryck utedel	48 dB(A)
Innehåller fluorerade växthusgaser	Ja
Köldmedie	R32
GWP ²⁾	675 kg CO ₂ e
Vikt köldmedie	1,29 kg
CO ₂ -ekivalent	0,87 ton CO ₂ e
Hermetiskt slutet	Nej
Mått inomhusdel (breddxdjupxhöjd)	798x370x295 mm
Mått utomhusdel (breddxdjupxhöjd)	800x328x630 mm
Vikt inomhusdel / utomhusdel	17 / 40 kg

1) Medelklimat. 2) Global warming potential. Effekttuppgifterna gäller vid utelufttemperatur 7°C torr och 6°C våt samt 20°C torr inomhustemp.

Fullständig teknisk fakta hittar du på ivt.se

IVT Aero har den patenterade luftreningstekniken Ion Plasma-cluster® - som aktivt oskadliggör luftburna bakterier, virus, mögel och allergener. Tekniken, som även neutraliserar lukt från avgaser, tobaksrök och mögel, har vunnit många priser och fått erkännanden från flera allergiförbund världen över.

IVT Aero installeras endast av certifierade återförsäljare. Med IVT:s serviceprogram ingår hela 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen* Ett skydd som du dessutom kan förlänga upp till 16 år genom vår tilläggförsäkring.

* För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter tre år. Regelbunden service gör också att du sänker dina värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp.

